





Das problem

Schäden und hohe kosten bei der Unkrautbekämpfung

Chemische Unkrautvernichtungsmittel sind schädlich für die Umwelt, weshalb Behörden Unkraut zunehmend thermisch bekämpfen, beispielsweise durch Abflammen, Dämpfen oder Heißluft. Diese Methoden sind jedoch nicht nur kostspielig und zeitaufwendig, sondern können auch Schäden an Straßenmobiliar wie Lichtmasten und Wegweisern durch übermäßige Hitze verursachen. Zudem wächst das Unkraut oft schnell nach, wodurch regelmäßige Nachbehandlungen erforderlich sind.

Die lösung

Essie® Trottoir

Essie® Trottoir verhindert Unkrautwachstum und verlängert die Lebensdauer von Objekten im öffentlichen Raum. Durch die Anwendung von Essie® Trottoir ist thermische Unkrautbekämpfung nicht mehr erforderlich. Das bedeutet weniger Schäden, geringere Wartungskosten und eine bessere total cost of ownership. Essie® Trottoir ist ein nachhaltiges niederländisches Produkt, entwickelt und produziert von Filoform.



Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit in jedem Schritt

Essie® Trottoir trägt zu einer umweltfreundlicheren Zukunft bei. Nach der Montage wird das Produkt als Betriebsabfall betrachtet. Dies unterstützt nicht nur Verwaltungsprozesse, sondern auch die Umwelt.

Essie® Trottoir(400ml)

De unieke voordelen

Widerstandsfähig gegen anhaltende Vibrationen und Stöße.

Perfekt vandalismussicher und sturmfest.

Hitzebeständig

Bleibt intakt, selbst bei extremen Temperaturen.

Allwetterfest

Funktioniert unter allen Wetterbedingungen, einschließlich Regen.

Elastisch und schrumpffrei

Essie® Trottoir bleibt flexibel und behält seine Form.

Benutzerfreundlich

Keine Schulung erforderlich, einfache Anwendung.

Vielseitig einsetzbar

Essie® Trottoir kann auf verschiedenen Oberflächen und Materialien angewendet werden:

Befestigte Flächen: Beton, Keramik, gebrannte Ziegel, Asphalt usw.

Materialien: Aluminium, Stahl, Beschichtungen, Lacke, Kunststoffe, Bio-Based-Materialien usw.

Einfache Anwendung in 5 Schritten

Mit Essie® Trottoir kann jeder arbeiten – folgen Sie einfach diesen einfachen Schritten:

- 1. Handschuhe anziehen und den Trinkhalm entfernen.**
- 2. Inhalt durch 2-minütiges Kneten mischen.**
- 3. Eine Ecke des Beutels abschneiden, um eine Gießöffnung zu schaffen.**
- 4. Das Harz in die Fuge gießen** (minimale Fugentiefe: 1 cm).
- 5. Innerhalb von 10–15 Sekunden stoppt die Fließbewegung und das Produkt härtet aus.**


Hinweis: Falls etwas verschüttet wird, kann Essie® Trottoir einfach mit einem Tuch oder Tork-Papier von Masten oder befestigten Flächen entfernt werden.



Essie® Trottoir
400ml



**MIX IT,
SEAL IT.**

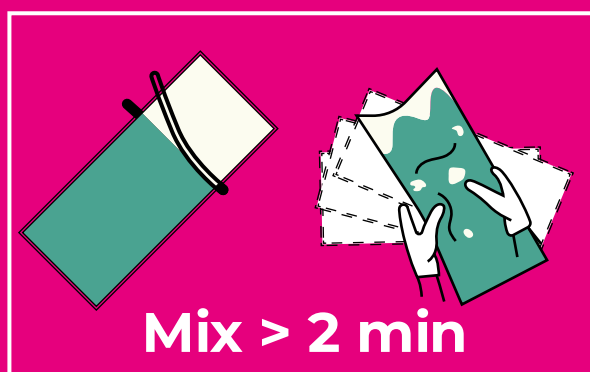

Essie B.V.

Stellingmolen 9, 2906 SH, Capelle aan den IJssel
info@essiebv.com, T. 085 08 02 610